



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЯ

# Как сгладить неровности пола с помощью наливного пола

РЕКОМЕНДАЦИИ



**СТРОЙПАРК**

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

[www.stroypark.su](http://www.stroypark.su)



**СТРОЙПАРК**

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

## ! Перед началом работы


Чтобы понять, как сгладить неровности пола самостоятельно, ознакомьтесь с подробной инструкцией.

Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы, которые перечислены на оборотной стороне этой инструкции.

### 1. Подготовка основы



Снимите плинтусы и двери, закройте отверстия на полу брусками.

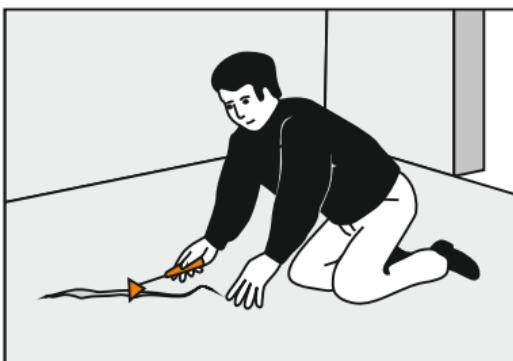


Соскоблите хрупкое содержимое трещин (цемент и т.д.) с помощью треугольного скребка. Тщательно очистите места соединения между плитками или досками пола.

Раскройте все трещины в виде буквы V.

Тщательно очистите пол от пыли пылесосом.

Обезжирьте поверхность чистящим порошком.

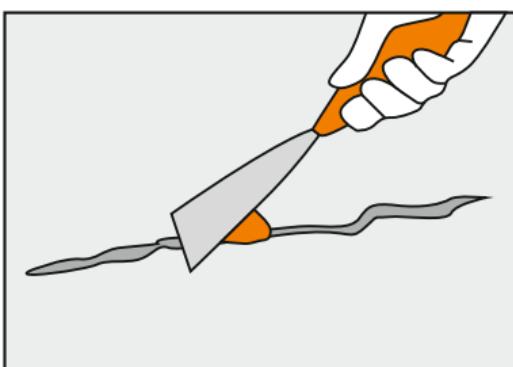

Заполните трещины тонким слоем строительного раствора с добавлением смолы или клеевым раствором.

Грубо выровняйте поверхность.


#### ВАЖНО!

Проверьте горизонтальность пола с помощью рейки и уровня. Определите и отметьте разницу уровней.



## 2. Укладка бетонной смеси

### ДЛЯ РАЗНИЦЫ УРОВНЕЙ ДО 10 ММ

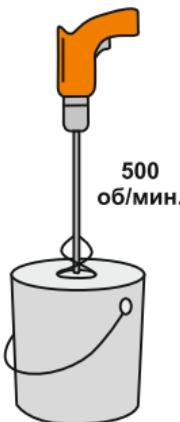

#### Подготовка


Перемешайте смесь при помощи дрели, оснащенной мешалкой (500 оборотов в минуту), соблюдая пропорции воды, указанные на мешке.

Оставьте на 5 минут.

Смесь должна быть жидкой и однородной.

#### СОВЕТ

Начинайте наносить стяжку от угла, противоположного двери. Во влажных помещениях сначала нанесите водонепроницаемый слой на первичную грунтошпаклевку перед тем как делать наливной пол.

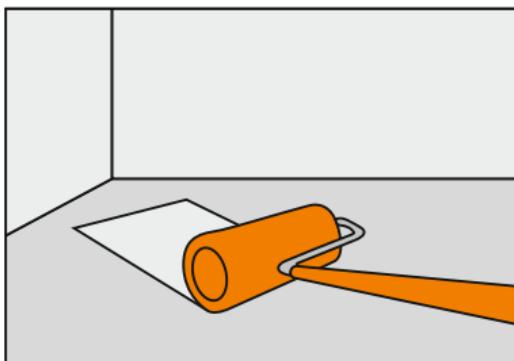

#### Укладка смеси

Для наилучшего схватывания стяжки и основы нанесите с помощью валика или щетки первичный слой грунтошпаклевки.

Нанесите смесь за один раз на поверхность площадью 1–2 м<sup>2</sup>, затем равномерно распределите смесь при помощи кельмы для пола или специального валика, соблюдая нужную толщину слоя согласно типу помещения.



Время саморазглаживания – приблизительно 15 мин. Неровности исчезают по мере высыхания смеси. Время сушки (от 2 до 4 часов) определяется толщиной покрытия и температурой помещения. Если Вы хотите нанести второй слой, предварительно нанесите первичную грунтошпаклевку для усиления схватывания первого слоя. Подождите 24 часа, прежде чем делать новое покрытие или второй слой.

### ДЛЯ РАЗНИЦЫ УРОВНЕЙ ОТ 10 ММ ДО 25 ММ

Заполните строительным раствором для выравнивания (стяжка пола + 50% песка) без саморазглаживания с помощью кельмы перед нанесением первичной грунтошпаклевки, а затем нанесите стяжку, или используйте смеси для этой толщины.

### ДЛЯ РАЗНИЦЫ УРОВНЕЙ ОКОЛО 30 ММ

Лучше нанести строительный раствор для правки (2,5 частей песка + 1 часть цемента). Или используйте ровнители пола.



# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

## ! Необходимые для работы инструменты



металлическая  
щетка



или


валик




венчик  
или мешалка



дрель



уровень



ведро



первичная  
грунтошпаклевка



строительный  
раствор



кельма



кельма для пола



треугольный скребок



Настоящая листовка носит только информационный характер. Подробные правила монтажа и использования отдельных продуктов определяются в инструкции эксплуатации. "Стройпарк" не несет никакой ответственности за ущерб, являющийся следствием неправильного монтажа или использования продуктов, а в частности их монтажа и использования не в соответствии с инструкцией эксплуатации.



# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ул. Пушкина, 59/1  
ул. Вершинина, 76/2  
[www.stroypark.su](http://www.stroypark.su)