



НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Установка напольных и ковровых плинтусов

РЕКОМЕНДАЦИИ



СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

www.stroypark.su



СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ПОДГОТОВКА НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА

Для установки напольных плинтусов, вам потребуются:

- карандаш, рулетка;
- электродрель;
- шуруповерт или отвертка;
- набор сверл по бетону;
- дюбеля, шурупы, крепежные клипсы;
- ножовка, стусло, молоток.




ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Конструкции напольных плинтусов достаточно разнообразны, но принцип их установки, как правило, один - плинтус крепится к стене. Проще, конечно, приколотить плинтус гвоздями прямо к полу, но таким методом можно устанавливать, пожалуй, только деревянные плинтусы да и внешний вид такого плинтуса не вписывается в рамки современного ремонта. Поэтому мы рассмотрим метод монтажа пластиковых плинтусов по современным технологиям.

Монтаж плинтусов можно начинать как с внутреннего, так и с наружного угла помещения.

Для начала вам необходимо подсчитать, сколько длины плинтуса вам понадобится. А также количество крепежных клипс, шурупов, дюбелей, стыковых соединений и соединений как для внутренних, так и наружных углов.

Чтобы вычислить необходимую длину плинтуса, достаточно измерить периметр помещения. Схема справа поможет вам



подсчитать количество необходимых крепежных клипс, шурупов и дюбелей: на одну клипсу - один

шуруп и дюбель, клипса каждые 50 см и не далее 5 см от угла. Количество стыковых и угловых соединений зависит от того, сколько углов будет огибать ваш плинтус и сколько раз вам придется стыковать разные части плинтуса между собой.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ рекомендуем продумать схему отпиливания плинтусов так, чтобы для стыков плинтусов использовались заводские запилы, поскольку они ровные (без трещин и сколов, которые могут образоваться при отпиливании плинтуса).



СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ПОДГОТОВКА ПЛИНТУСА




1. Предварительно разместите на краю плинтуса декоративное окончание.
2. Приложите плинтус к стене.
3. Отметьте карандашом, сколько лишнего нужно отпилить у плинтуса.
4. При помощи стусла и ножовки отпилите лишнюю длину.



УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ СКОБ

Согласно приведенной ниже схеме, произведите разметку на стене для установки крепежных клипс.

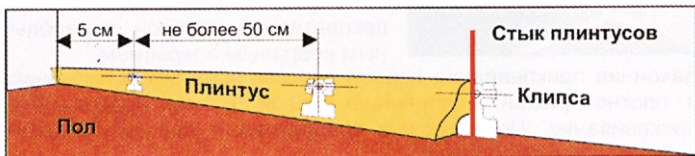

5. Отметьте карандашом места установки крепежных клипс. Расстояние между клипсами не должно превышать 50 см.
6. Прижмите клипсу одновременно к полу и стене. Прочертите карандашом крепежное отверстие на стене.
7. Возьмите дрель со сверлом по бетону и просверлите в стене отверстие в отмеченном месте.

Настоящая листовка носит только информационный характер. Подробные правила монтажа и использования отдельных продуктов определяются в инструкции эксплуатации. "Стройпарк" не несет никакой ответственности за ущерб, являющийся следствием неправильного монтажа или использования продуктов, а в частности их монтажа и использования не в соответствии с инструкцией эксплуатации.



8. Убедитесь в том, что глубина отверстия соответствует длине дюбеля. Вставьте в отверстие дюбель.

9. Установите клипсу и наживите шуруп.

10. При помощи шуруповерта или отвертки заверните шуруп. Прodelайте подобную операцию со всеми остальными крепежными скобами.

КРЕПЛЕНИЕ ПЛИНТУСА НА СКОБЫ



11. Приложите плинтус на предполагаемое место. Поставьте его так, чтобы направляющие полочки плинтуса совпали с крепежными “загибами” клипсы. В местах соединения с другим плинтусом клипса используется на два отрезка плинтуса.

12. Возьмите отпиленную часть плинтуса, переверните ее, приложите к устанавливаемому плинтусу и, ударяя короткими ударами молотка, “посадите” его на клипсу. Используя предыдущую разметку (местонахождение клипс), проделайте аналогичную операцию с остальными участками плинтуса.



СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ул. Пушкина, 59/1
ул. Вершинина, 76/2

www.stroypark.su